



Изкопайте достатъчно дълбок изкоп. Подгответе бетоново корито с размери според посочените в таблицата. Задайте нужния наклон за оттичане на водата.



Положете каналите започвайки винаги откъм заустането на канала и продължете по посока на наклона. Използвайте силикон при свързването на два канала за по-добра водонепропускливост.



Подгответе дренажите и насипете поддържащия слой.

ВАЖНО! Монтирайте решетките преди полагането на бетона, за да предотвратите деформации при стягане на бетона.



При полагане на последния слой настилка задължително трябва да се подsigури разлика от между 3-5mm с горния ръб на канала или на горната повърхност на решетката.

Възможността за рязане на каналите на дължина от 0,5m, свързването им под прав ъгъл и наличието на хоризонтален дренаж 50/100/110 правят система "Sell-Line" отлично приспособима към всеки проект.

МОНТАЖ ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО

Вертикален монтаж



Хоризонтален монтаж



LEXON

Лексон България ЕООД е бързоразвиваща се компания, оперираща на българския и международен пазар.

При нас ще откриете иновативни строителни продукти за хидроизолация на основи и покриви, системи за линеен дренаж, покривно отводняване и аксесоари за покрив.

Разгледайте и останалите продукти онлайн на www.lexon.bg



Дренажна мембрана



Универсални шахти Shaft-Line



Челни дъски Roof-Line



Паро-пропусклива покривна мембрана Roof-Foil



Система PVC улици INES Roof-Drain



КОНТАКТИ

Адрес: България, гр. Пловдив, с. Войводиново, ПК4135, ул. Оборище № 18-20

Телефон: +359 32 / 338 046

E-mail: office@lexon-bg.com



Вижте новия ни сайт и поръчайте бързо онлайн

www.lexon.bg

LEXON

Innovation building materials

ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛАС
ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ

Sell-Line

1,2 мм
Дебелина на
поцинкованата решетка

Защо система Sell-Line?

- Бърз монтаж без крепежи
- Лесно почистване
- Устойчиви на UV решетки от PP
- Товароносимост от 1 500 кг до 12 500 кг
- Съобразени с европейските стандарти
- 1,2mm дебелина на металната решетка
- Топло поцинковани метални решетки

Канал Sell-Line с поцинкована решетка
135/135/1000 (1,2mm) **35,80лв/бр.**



В125

Товароносимост: 12 500 kg/m²

Канал Sell-Line с поцинкована решетка
135/50/1000 (1,2mm) **35,00лв/бр.**



В125

Товароносимост: 12 500 kg/m²

Канал Sell-Line с пластмасова решетка (PP)
135/135/1000 **34,60лв/бр.**



А15

Товароносимост: 1 000 kg/m²

Канал Sell-Line с пластмасова решетка (PP)
135/50/1000 **34,00лв/бр.**



А15

Товароносимост: 1500kg/m²

Канал Sell-Line с PP решетка, цвят сив
100/35/1000 **29,00лв/бр.**
246 бр./ палет



А15



Комплект тапа и тапа с дренаж Ø100 / Ø110
135/135
13,00лв/бр.



Комплект две тапи
135/135
10,00лв/бр.



Комплект тапа и тапа с дренаж Ø50
135/50
12,80лв/бр.




Комплект тапа и тапа с дренаж Ø32
100/35
10,90лв/бр.



Крепез за канал с поцинкована решетка
135x50x1000
6,00лв/бр.

РАЗМЕРИ

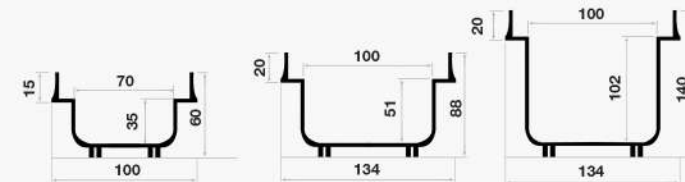

Вертикален дренаж - Ø50 Вертикален дренаж - Ø110 Вертикален дренаж - Ø110
Хоризонтален дренаж - Ø30 Хоризонтален дренаж - Ø50 Хоризонтален дренаж - Ø110

КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ

Всички продукти от серията Sell-Line отговарят на различни стандарти в зависимост от неговия клас на натоварване



А15 Подходящ за пешеходни зони и зони с ниско натоварване.




В125 Подходящ за паркинги, пътни отбивки, автомивки и сервиси.

Клас	Приложим товар	(А) Минимална дебелина (mm)	(В) Минимална височина (mm)
А15	15kN	100	100
В125	125kN	100	100

Таблица 1

Указание отнасящо се за Графика 1
МОНТАЖ
Лесно и практично

“Клипс” заключващ механизъм, без необходимост от специални инструменти.



Графика 1