



КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ


Всички продукти от серията Sell-Line отговарят на различни стандарти в зависимост от неговия клас на натоварване

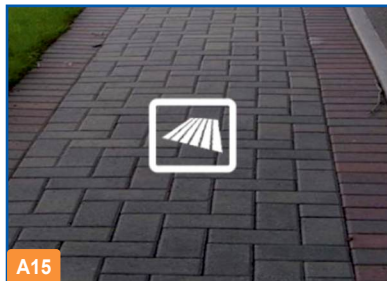

Подходящ за пешеходни зони и зони с ниско натоварване

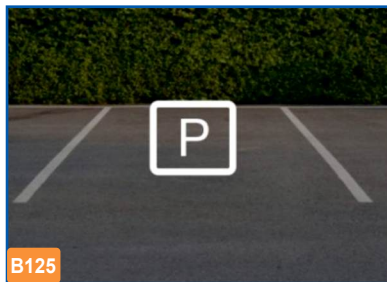

Подходящ за паркинги, пътни отбивки, автомивки и сервиси.

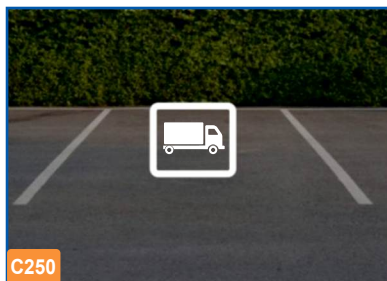

Подходящ за площадки за товаро-разтоварни дейности и зони с интензивен трафик на тежкотоварни превозни средства.

Клас	Приложим товар	(A) Минимална дебелина (mm)	(B) Минимална височина (mm)
A15	15kN	100	100
B125	125kN	100	100
C250	250kN	100	100

Таблица 1

LEXON

• since 2014 •


Лексон България ЕООД е бързоразвиваща се компания, оперираща на българския и международния пазар.

При нас ще откриете иновативни строителни продукти за хидроизолация на основи и покриви. Системи за линеен дренаж, покривно отводняване, и аксесоари за покрив и градина.

Разгледайте и останалите продукти онлайн на www.lexon.bg



PVC Улуци INES/BRYZA



Универсални шахти Shaft-Line




Пластмасови капаци



PVC Модулни огради Border Line



Дренажна мембрана DM400



Обшивка за стрехи Soffit



Адрес:

България, с. Войводиново,
ПК4135, ул. Оборище № 18-20
Телефон: +359 32 / 338 046, +359 888 068 099
Email: office@lexon-bg.com



За повече информация за нашите продукти сканирай QR code или посети нашия сайт

www.lexon.bg

LEXON

• since 2014 •



ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛАС ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ

Sell-Line

- ✓ Бърз и лесен монтаж
- ✓ Лесно ревизиране
- ✓ Различни варианти на решетки
- ✓ Товароносимост от 1500кг/м2 до 25000 кг/м2

A15

B125



C250

МОНТАЖ



Лесно и практично
Указание отнасящо се за Графика 1

„Клипс“ заключващ механизъм без необходимост от специални инструменти.



Изкопайте достатъчно дълбок изкоп. Подгответе бетоново корито с размери според посочените в таблицата. Задайте нужния наклон за оттичане на водата.



Положете каналите започвайки винаги откъм заустването на канала и продължете по посока на наклона. Използвайте силикон при свързването на два канала за по-добра водонепропускливост.



Подгответе дренажите и насипете поддържащия слой.

ВАЖНО! Монтирайте решетките преди полагането на бетона, за да предотвратите деформации при стяганена бетона.



При полагането на последния слой настилка задължително трябва да се подсуши разликата от между 3-5мм с горния ръб на канала или на горната повърхност на решетката.

Възможността за рязане на каналите на дължина от 0,5м, свързването им под прав ъгъл и наличието на хоризонтален дренаж 50/100/110 правят система "Sell-Line" отлично приспособима към всеки проект.

Дренажни канали Sell-Line с решетка от поцинкована ламарина

135/135/1000
Клас на товароносимост **B125**

42.00 лв./бр.
60 броя в палет

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø100/Ø110 135/135 16.50 лв./бр. 40 броя в кашон	Комплект две тапи 135/135 12.50 лв./бр. 40 броя в кашон
--	--

135/50/1000
Клас на товароносимост **B125**

39.50 лв./бр.
90 броя в палет

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø50 135/50 16.00 лв./бр. 40 броя в кашон	Крежеж за канал с поцинкована решетка 135x50x1000 6.50 лв./бр. 100 броя в кашон
---	--

Дренажни канали Sell-Line с решетка от неръждаема стомана

135/135/1000
Клас на товароносимост **A15**

120.00 лв./бр.
60 броя в палет

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø100/Ø110 135/135 16.50 лв./бр. 40 броя в кашон	Комплект две тапи 135/135 12.50 лв./бр. 40 броя в кашон
--	--

135/50/1000
Клас на товароносимост **A15**

108.00 лв./бр.
90 броя в палет

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø50 135/50 16.00 лв./бр. 40 броя в кашон	Крежеж за канал с поцинкована решетка 135x50x1000 6.50 лв./бр. 100 броя в кашон
---	--

Дренажни канали Sell-Line PROFI с решетка от поцинкована ламарина

130/130/1000
Клас на товароносимост **C250**

79.99 лв./бр.
60 броя в палет

Включен комплект крепежи

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø100/Ø110 130/130 16.50 лв./бр. 40 броя в кашон
--

130/50/1000
Клас на товароносимост **C250**

75.99 лв./бр.
90 броя в палет

Включен комплект крепежи

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø50 130/50 16.00 лв./бр. 40 броя в кашон

Дренажни канали Sell-Line с пластмасова решетка (PP) с UV Защита

135/135/1000
Клас на товароносимост **A15**

39.00 лв./бр.
60 броя в палет

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø100/Ø110 135/135 16.50 лв./бр. 40 броя в кашон	Комплект две тапи 135/135 12.50 лв./бр. 40 броя в кашон
--	--

135/50/1000
Клас на товароносимост **A15**

38.00 лв./бр.
90 броя в палет

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø50 135/50 16.00 лв./бр. 40 броя в кашон

100/35/1000
Клас на товароносимост **A15**

32.00 лв./бр.
246 броя в палет



Канал Sell-Line цвят сив

Необходими аксесоари

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø32 100/35 10.90 лв./бр. 40 броя в кашон

РАЗМЕРИ

Sell-Line

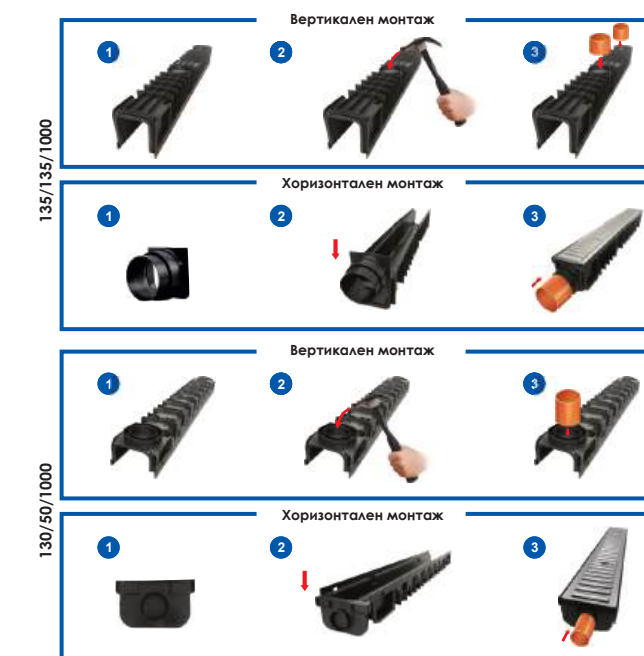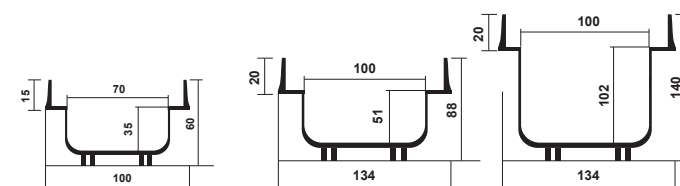

Дренажни канали Sell-Line с пластмасова и поцинкована решетка



Дренажни канали Sell-Line се предлагат в три размера на дълбочина и с два типа решетка, за да отговорят на разнообразни нужди.

Пластмасовата решетка е с клас на товароносимост A15 и с добавена UV защита, което я прави подходяща за отводняване на пешеходни зони, велоалеи, паркове и градини. Поцинкованата решетка е с клас на товароносимост B125 и е идеално решение за ефективно отвеждане на водата в зони с трафик на леки автомобили, подходяща е за паркинги, гаражи и дворове.

Решетката от поцинкованата ламарина е устойчива на корозия и осигурява дълготрайна експлоатация. Каналите са лесни за монтаж и поддръжка, което ги прави практично решение за различни обекти.

РАЗМЕРИ

Sell-Line PROFI

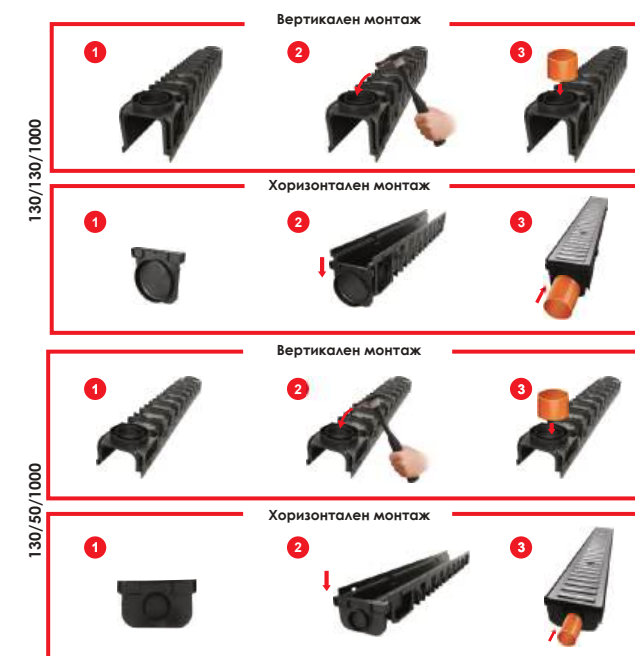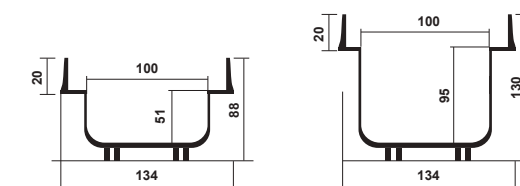

Дренажен канал Sell-Line PROFI с поцинкована решетка

Дренажни канали Sell-Line PROFI се предлагат в два варианта на дълбочина с решетка от поцинкована ламарина, което позволява да изберете оптималния размер за вашите нужди.

Дренажните канали с поцинкована решетка са с клас на товароносимост C250 и са предназначени за зони със средно натоварване като паркинги, бензиностанции, площадки за товаро-разтоварни дейности и складови търговски площи. Те осигуряват ефективно и бързо отвеждане на дъждовната вода, предотвратявайки образуването на локви. Решетката от поцинкована ламарина е устойчива на корозия и механични натоварвания. Каналите са проектирани за лесен монтаж и минимална поддръжка, което спестява време и ресурси.