



Изкопайте достатъчно дълбок изкоп. Подгответе бетоново корито с размери според посочените в таблицата. Задайте нужния наклон за оттичане на водата.



Положете каналите започвайки винаги откъм заустането на канала и продължете по посока на наклона. Използвайте силикон при свързването на два канала за по-добра водонепропускливост.



Подгответе дренажите и насипете поддържащия слой.

ВАЖНО! Монтирайте решетките преди полагането на бетона, за да предотвратите деформации при стягане на бетона.



При полагане на последния слой настилка задължително трябва да се подсигури разлика от между 3-5mm с горния ръб на канала или на горната повърхност на решетката.

Възможността за рязане на каналите на дължина от 0,5m, свързването им под прав ъгъл и наличието на хоризонтален дренаж 50/100/110 правят система "Sell-Line" отлично приспособима към всеки проект.

МОНТАЖ ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО

Вертикален монтаж



Хоризонтален монтаж



LEXON

Лексон България ЕООД е бързоразвиваща се компания, оперираща на българския и международен пазар.

При нас ще откриете иновативни строителни продукти за хидроизолация на основи и покриви, системи за линеен дренаж, покривно отводняване и аксесоари за покрив.

Разгледайте и останалите продукти онлайн на www.lexon.bg



Универсални шахти Shaft-Line



Паро-пропусклива покривна мембрана Roof-Foil



Метални улици Roof-Stal



PVC улици INES



Обшивка за стрехи Soffit



Хидроизолация PDM 400



Адрес:

България, гр. Пловдив, с. Войводиново, ПК4135, ул. Оборище № 18-20

Телефон: +359 32 / 338 046
+359 888 068 099

E-mail: office@lexon-bg.com



Вижте новия ни сайт и поръчайте бързо онлайн

www.lexon.bg

LEXON

Innovation of building materials

ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛАС
ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ

Sell-Line

1,2MM

ДЕБЕЛИНА НА
ПОЦИНКОВАНАТА
РЕШЕТКА

ЗАЩО СИСТЕМА SELL-LINE?

- ✓ Бърз и лесен монтаж
- ✓ Лесно почистване
- ✓ Различни варианти на решетки
- ✓ Товароносимост от 1500кг до 12500кг

Канал Sell-Line с поцинкована решетка
135/135/1000 (1,2mm) **35,80лв./бр.**
60бр./палет

1000mm
Товароносимост: 12 500 kg/m²

Канал Sell-Line с решетка от неръждаема стомана **135/135/1000** **120,00лв./бр.**
60бр./палет

1000mm
Товароносимост: 1 500 kg/m²

Канал Sell-Line с поцинкована решетка
135/50/1000 (1,2mm) **35,00лв./бр.**
90бр./палет

1000mm
Товароносимост: 12 500 kg/m²

Канал Sell-Line с решетка от неръждаема стомана **135/50/1000** **108,00лв./бр.**
90бр./палет

1000mm
Товароносимост: 1 500 kg/m²

Канал Sell-Line с пластмасова решетка (PP) **135/135/1000** **34,60лв./бр.**
60бр./палет

1000mm
Товароносимост: 1 000 kg/m²

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø100 / Ø110 **135/135** **13,00лв./бр.**
40бр в кашон

Комплект две тапи **135/135** **10,00лв./бр.**
40бр в кашон

Канал Sell-Line с пластмасова решетка (PP) **135/50/1000** **34,00лв./бр.**
90бр./палет

1000mm
Товароносимост: 1500kg/m²


Комплект тапа и тапа с дренаж Ø50 **135/50** **12,80лв./бр.**
40бр в кашон

Комплект тапа и тапа с дренаж Ø32 **100/35** **10,90лв./бр.**
40бр в кашон

Канал Sell-Line с PP решетка, цвят сив **100/35/1000** **29,00лв./бр.**
246 бр./ палет

1000mm

Крепеж за канал с поцинкована решетка **135x50x1000** **6,00лв./бр.**
100бр в кашон

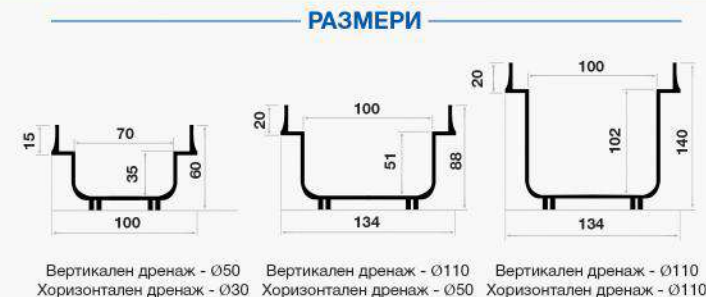

КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ

Всички продукти от серията Sell-Line отговарят на различни стандарти в зависимост от неговия клас на натоварване



A15 Подходящ за пешеходни зони и зони с ниско натоварване.



B125 Подходящ за паркинги, пътни отбивки, автомобили и сервиси.

Клас	Приложим товар	(A) Минимална дебелина (mm)	(B) Минимална височина (mm)
A15	15kN	100	100
B125	125kN	100	100

Указание отнасящо се за Графика 1
МОНТАЖ
Лесно и практично

“Клипс” заключващ механизъм, без необходимост от специални инструменти.

