


КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ

Всички продукти от серията Sell-Line отговарят на различни стандарти в зависимост от неговия клас на натоварване



Подходящ за пешеходни зони и зони с ниско натоварване

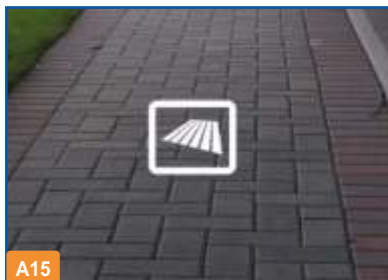

Подходящ за паркинги, пътни отбивки, автомобилки и сервиси.



Подходящ за площадки за товаро-разтоварни дейности и зони с интензивен трафик на тежкотоварни превозни средства.

Клас	Приложим товар	(A) Минимална дебелина (mm)	(B) Минимална височина (mm)
A15	15kN	100	100
B125	125kN	100	100
C250	250kN	100	100

Таблица 1

LEXON

•since 2014•

Лексон България ЕООД е бързоразвиваща се компания, оперираща на българския и международния пазар.

При нас ще откриете иновативни строителни продукти за хидроизолация на основи и покриви. Системи за линеен дренаж, покривно отводняване, и аксесоари за покрив и градина.


Разгледайте и останалите продукти онлайн на www.lexon.bg



PVC Улици INES/BRYZA



Универсални шахти Shaft-Line



Пластмасови капаци



PVC Модулни огради Border Line



Дренажна мембрана DM400



Обшивка за стрехи Soffit



Адрес:

България, с. Войводиново,
ПК4135, ул. Оборище № 18-20
Телефон: +359 32 / 338 046, +359 888 068 099
Email: office@lexon-bg.com



За повече информация
за нашите продукти сканирай QR code
или посети нашия сайт

www.lexon.bg

LEXON

•since 2014•



ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛАС ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ

Sell-Line

- ✓ Бърз и лесен монтаж
- ✓ Лесно ревизиране
- ✓ Различни варианти на решетки
- ✓ Товароносимост от 1500кг/м² до 25000 кг/м²

A15

B125


C250

МОНТАЖ



Лесно и практично
Указание относно се
за Графика 1

„Клипс“ заключващ механизъм без необходимост от специални инструменти.



Изкопайте достатъчно дълбок изкоп. Подгответе бетоново корито с размери според посочените в таблицата. Задайте нужния наклон за оттичане на водата.



Положете каналите започвайки винаги откъм заустването на канала и продължете по посока на наклона. Използвайте силикон при свързването на два канала за по-добра водонепропускливост.



Подгответе дренажите и наспете поддържащия слой.



При полагането на последния слой настилка задължително трябва да се подсигури разлика от между 3-5mm с горния ръб на канала или на горната повърхност на решетката.

Възможността за рязане на каналите на дължина от 0,5m, свързването им под прав ъгъл и наличието на хоризонтален дренаж 50/100/110 правят система "Sell-Line" отлично приспособима към всеки проект.



ЦЕНОВА ЛИСТА




СКАНИРАЙ!
Виж цените

Дренажни канали Sell-Line с решетка от поцинкована ламарина



135/135/1000
Клас на товароносимост **B125**
60 броя в палет

Необходими аксесоари




Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø100/Ø110
135/135
40 броя в кашон



135/50/1000
Клас на товароносимост **B125**
90 броя в палет

Необходими аксесоари




Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø50
135/50
40 броя в кашон

Дренажни канали Sell-Line с решетка от неръждаема стомана



135/135/1000
Клас на товароносимост **A15**
60 броя в палет

Необходими аксесоари




Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø100/Ø110
135/135
40 броя в кашон



135/50/1000
Клас на товароносимост **A15**
90 броя в палет


Необходими аксесоари



Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø50
135/50
40 броя в кашон

Дренажни канали Sell-Line PROFI с решетка от поцинкована ламарина

✓ ВКЛЮЧЕН КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖИ



130/130/1000
Клас на товароносимост **C250**
60 броя в палет

Необходими аксесоари



Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø100/Ø110
130/130
40 броя в кашон

✓ ВКЛЮЧЕН КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖИ



130/50/1000
Клас на товароносимост **C250**
90 броя в палет

Необходими аксесоари




Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø50
130/50
40 броя в кашон

Дренажни канали Sell-Line с пластмасова решетка (PP) с UV Защита



135/135/1000
Клас на товароносимост **A15**
60 броя в палет

Необходими аксесоари




Комплект гвe тапи
135/135
40 броя в кашон



135/50/1000
Клас на товароносимост **A15**
90 броя в палет

Необходими аксесоари




Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø50
135/50
40 броя в кашон



100/35/1000
Клас на товароносимост **A15**
246 броя в палет



Необходими аксесоари



Комплект тапа и тапа с
гrenaж Ø32
100/35
40 броя в кашон

Канал Sell-Line цвят сив

РАЗМЕРИ Sell-Line

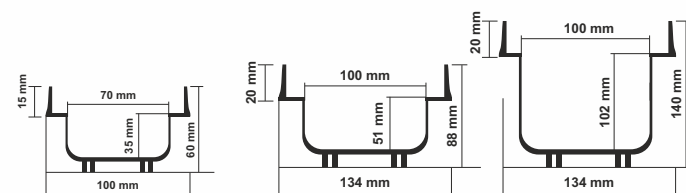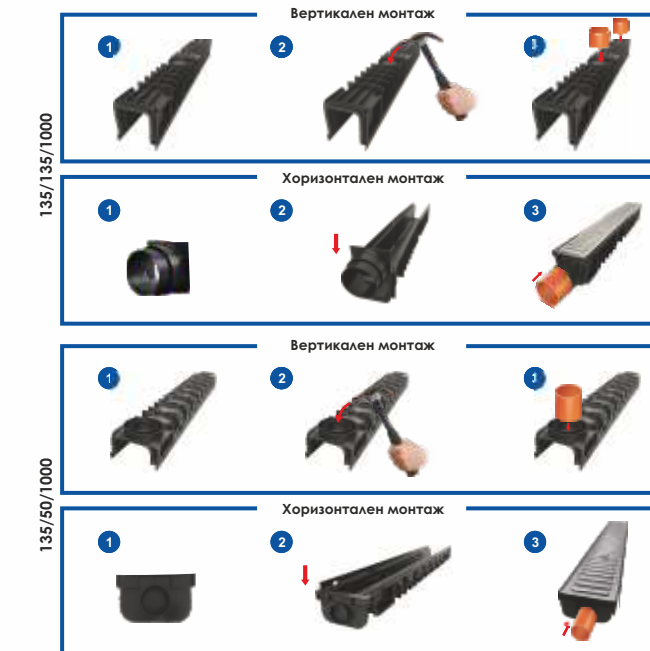



Дренажни канали Sell-Line с пластмасова и поцинкована решетка

Дренажни канали Sell-Line се предлагат в три размера на дълбочина и с два типа решетка, за да отговорят на разнообразни нужди.

Пластмасовата решетка е с клас на товароносимост A15 и с добавена UV защита, което я прави подходяща за отводняване на пешеходни зони, велоалеи, паркове и градини. Поцинкованата решетка е с клас на товароносимост B125 и е идеално решение за ефективно отвеждане на водата в зони с трафик на леки автомобили, подходяща е за паркинги, гаражи и дворове.

Решетката от поцинкованата ламарина е устойчива на корозия и осигурява дълготрайна експлоатация. Каналите са лесни за монтаж и поддръжка, което ги прави практично решение за различни обекти.

РАЗМЕРИ Sell-Line PROFI

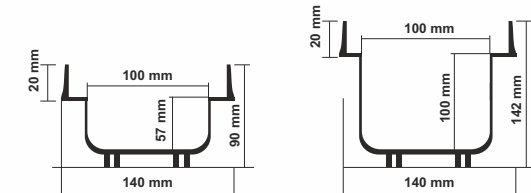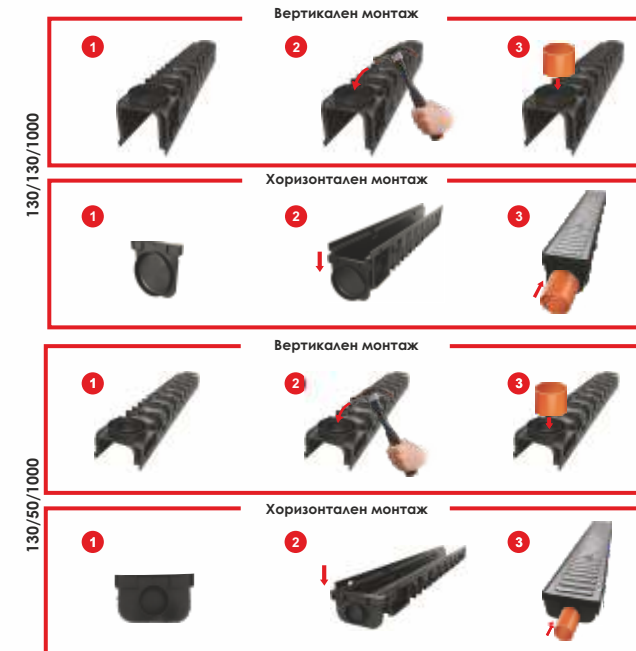

Дренажен канал Sell-Line PROFI с поцинкована решетка

Дренажни канали Sell-Line PROFI се предлагат в два варианта на дълбочина с решетка от поцинкована ламарина, което позволява да изберете оптималния размер за вашите нужди.

Дренажните канали с поцинкована решетка са с клас на товароносимост C250 и са предназначени за зони със средно натоварване като паркинги, бензиностанции, площадки за товаро-разтоварни дейности и складови търговски площи. Те осигуряват ефективно и бързо отвеждане на дъждовната вода, предотвратявайки образуването на локви. Решетката от поцинкована ламарина е устойчива на корозия и механични натоварвания. Каналите са проектирани за лесен монтаж и минимална поддръжка, което спестява време и ресурси.